



HDG R: de eenvoudige 15 kW tot 20 kW



Geschikt voor stukhout 50 cm

- Eenvoudig te vullen vanaf de voorzijde.
- Ruime vulschacht van 147 liter.
- Ruimtebesparende afmetingen.
- Spaarzaam qua houtverbruik.
- Lage emissies.
- Geïntegreerde reinigingsturbulatoren.
- Gemakkelijk toegankelijke reinigingsopeningen.
- Toerengeregelde rookgasventilator.
- Prijsgunstig uitvoering.
- Gewicht 540 kilo.

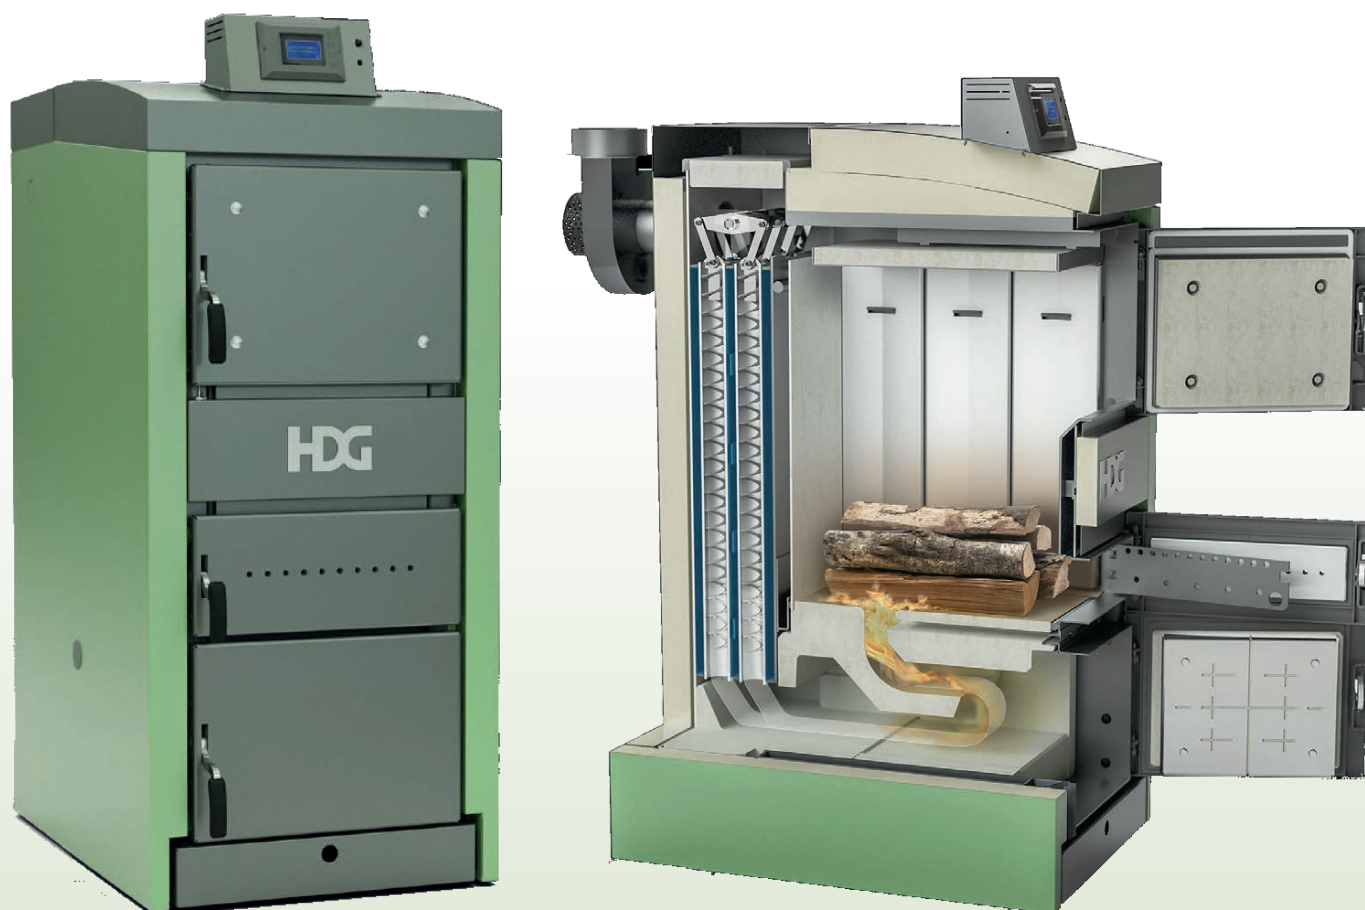

**BIO ENERGIE
OP MAAT**

Verwarmingssystemen op hout

Julianaweg 4 – 6265 AJ Sint Geertruid – Nederland



0031 (0) 46 – 711 12 13

www.bioenergieopmaat.nl



info@bioenergieopmaat.nl



www.facebook.com/bioenergieopmaat

