


# HDG Compact Serie

## 40 kW tot 80 kW

Voor snippers, pellets, spanen en spanenbriketten.



- Constant vermogen door de kieproostertechniek.
- Automatisch transport van de verbrandingsas naar de asstonden, of indien gewenst naar de externe asbakken.
- Brandstof toevoer direct boven het rooster, hierdoor een laag energieverbruik.
- De 4 kamersluis zorgt voor absolute veiligheid tegen terugbranden.
- De verbrandingslucht en het vermogen worden geregeld met een "lambdasonde" en een verbrandingskamer temp. voeler, evenals een gescheiden primaire en secundaire luchtregeling.
- Als optie met internetverbinding via HDG Control.

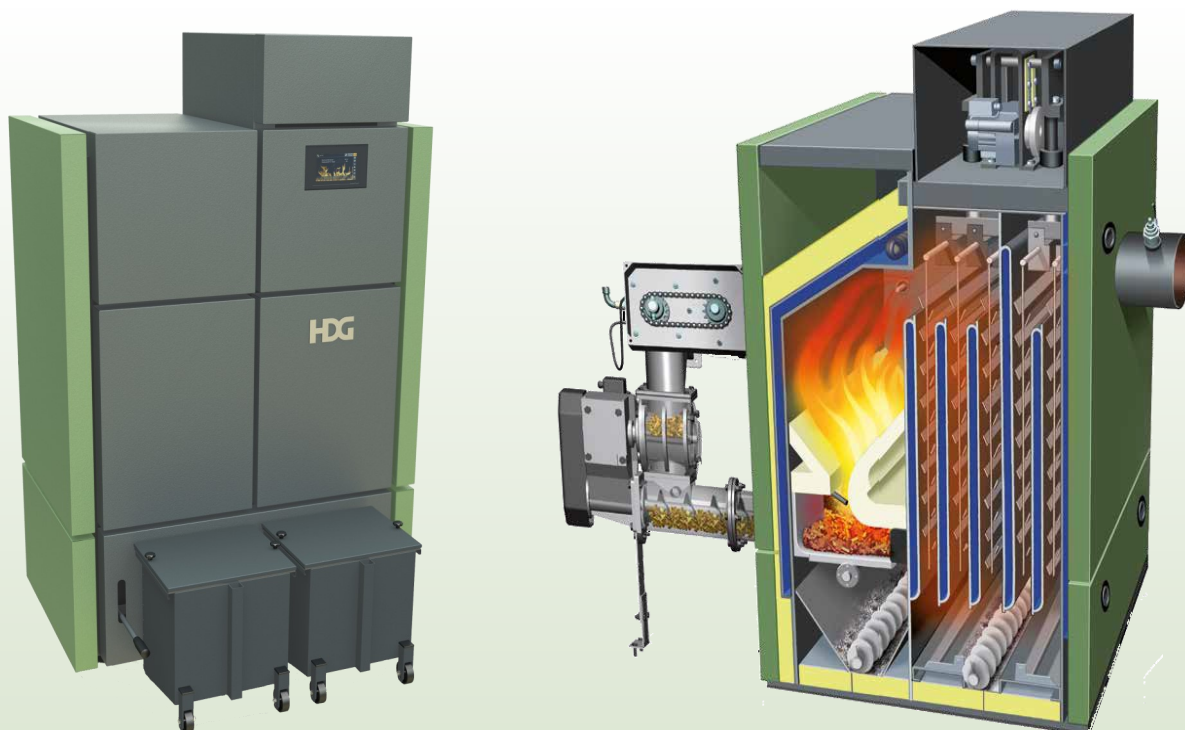

**BIO ENERGIE  
OP MAAT**

Verwarmingssystemen op hout

Julianaweg 4 – 6265 AJ Sint Geertruid – Nederland



0031 (0) 46 – 711 12 13

[www.bioenergieopmaat.nl](http://www.bioenergieopmaat.nl)



[info@bioenergieopmaat.nl](mailto:info@bioenergieopmaat.nl)



[www.facebook.com/bioenergieopmaat](https://www.facebook.com/bioenergieopmaat)

